



Serradell 
ELECTRICIDAD

INSTALACIONES

I.M.S.A.



Industria Metalúrgica Sud Americana S.A.




Recuerde, la calidad es importante.



Recuerde, la calidad es importante.

**Cables para
Instalaciones interiores
fijas y móviles**

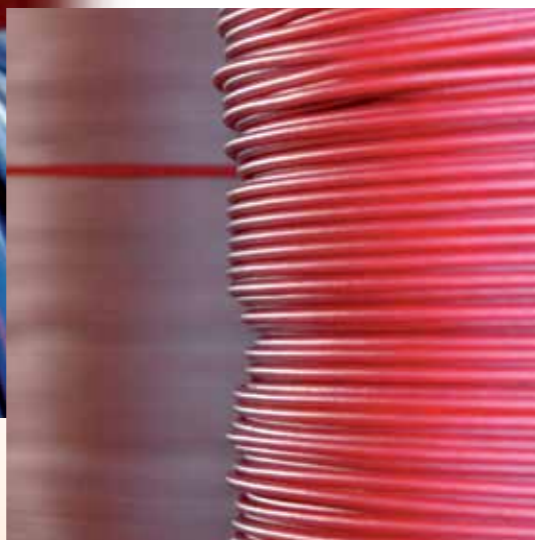

www.imsa.com.ar

Sede Central
Rivadavia 26399
B1722CXD Merlo
Buenos Aires, Argentina.
Tel: (0220) 483 3903
Fax: (0220) 482 9646
e-mail: info@imsa.com.ar


Sucursal Rosario
Bv. Rondeau 1685
S2000PAI Rosario
Santa Fe, Argentina.
Tel: (0341) 455 0009/1927
Fax: (0341) 454 7832
e-mail: rosario@imsa.com.ar

Sucursal Córdoba
Zelaya 81
X5000JA Córdoba
Córdoba, Argentina.
Tel: (0351) 471 7985/6167
Fax: (0351) 473 9599
e-mail: cordoba@imsa.com.ar

CABLES PARA INSTALACIONES INTERIORES FIJAS Y MÓVILES



Nombre Comercial	Plastix CF	Plastix HF	Plastix X	Plastix R
Usos	Cables unipolares para instalaciones fijas.	Cables unipolares para instalaciones fijas, especialmente en lugares de alta densidad de personas o de difícil evacuación.	Cables de sección perfil 8 para alimentación de artefactos de iluminación.	Cables bi, tri y tetrapolares de sección circular para instalaciones móviles.
Tensión	450 / 750 V	450 / 750 V	300 / 300 V	300 / 500 V
Conductor	Cobre extraflexible	Cobre extraflexible	Cobre extraflexible	Cobre extraflexible
Aislación	PVC Noflamex® ecológico (sin plomo).	Poliolefinas LSOH	PVC ecológico (sin plomo)	PVC ecológico (sin plomo)
Color de aislación	Rojo, negro, blanco, celeste, marrón, verde/amarillo, a partir de 25 mm ² hasta 70 mm ² . Negro desde 95 mm ² .	Blanco, negro, celeste, marrón, rojo, verde/amarillo.	Blanco o cristal	-
Vaina	-	-	-	PVC
Color de vaina	-	-	-	Negro o amarillo
Temperatura de servicio	70°C	70°C	70°C	70°C
Acondicionamiento	Rollos de 100 m, 30 m y 10m, bobinas Ø 280 mm y bobinas de madera.	Rollos de 100 m y bobinas de madera.	Rollos de 100 m y bobinas Ø 280 mm.	Rollos de 100 m, bobinas de 600 mm.
Normas	IRAM NM 247-3, IEC 60227-3, NBR NM 247-3	IRAM 62267	IRAM NM 247-5, IEC 60227-5, NBR NM 247-5	IRAM NM 247-5, IEC 60227-5, NBR NM 247-5
Características	Extraflexible Extradeslizante Doble capa «skin»	Baja emisión de humos opacos. Resistente a la propagación del incendio. Reducida emisión de gases tóxicos.	Extraflexible	Extraflexible Resistente a los golpes

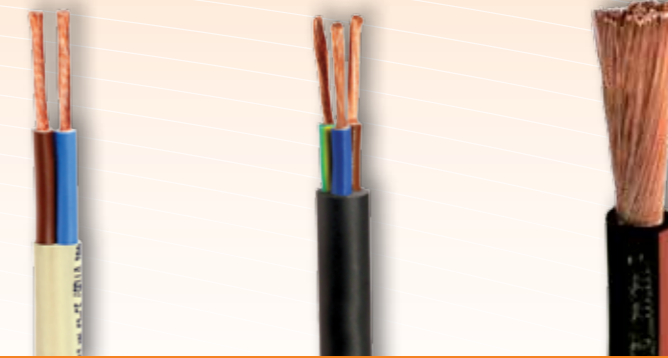

Nombre Comercial	Plastix CH	Comander R	Portaelectrodo
Usos	Cables bi y tripolares, de sección perfil chato para instalaciones móviles.	Cables multipolares para el comando en instalaciones móviles, especialmente para conexionado de acoplados y maquinas de riego.	Cable unipolar ultraflexible para instalaciones móviles, especialmente para maquinas de soldadura.
Tensión	300 / 500 V	300 / 500 V	-
Conductor	Cobre extraflexible	Cobre extraflexible	Cobre ultraflexible
Aislación	PVC ecológico (sin plomo)	PVC ecológico (sin plomo)	Caucho termoplástico
Color de aislación	-	-	Negro con dos rayas rojas
Vaina	PVC	PVC	-
Color de vaina	Gris o crema	Negro	-
Temperatura de servicio	70°C	70°C	70°C
Acondicionamiento	Rollos de 100 m, bobinas Ø 280 mm y bobinas de madera.	Bobinas de madera.	Bobinas de madera
Normas	IRAM 247-5, IEC 60227-5, NBR NM 247-5	IEC 60227-7	-
Características	Extraflexible Resistente a los golpes y a la abrasión	Extraflexible Resistente a los golpes y a la abrasión	Ultraflexible Resistente a la abrasión



I.M.S.A.

Recuerde, la calidad es importante.